

# GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit




## EASY-LINE Schaum

## Schaum-Aufladefeuertöcher DIN EN 3, GS, MED, BSI

**EASY-LINE – Einfach, umfassend, gut!**

Einfachheit und Sicherheit sind bei der EASY-LINE kein Widerspruch, sondern langjähriges Konzept. Der klare Focus auf das Wesentliche ohne bei Sicherheit und Leistung zu sparen wurde bei der EASY-LINE eindrucksvoll konstruktiv umgesetzt. Die EASY-LINE bildet das breiteste Löschmittelspektrum.

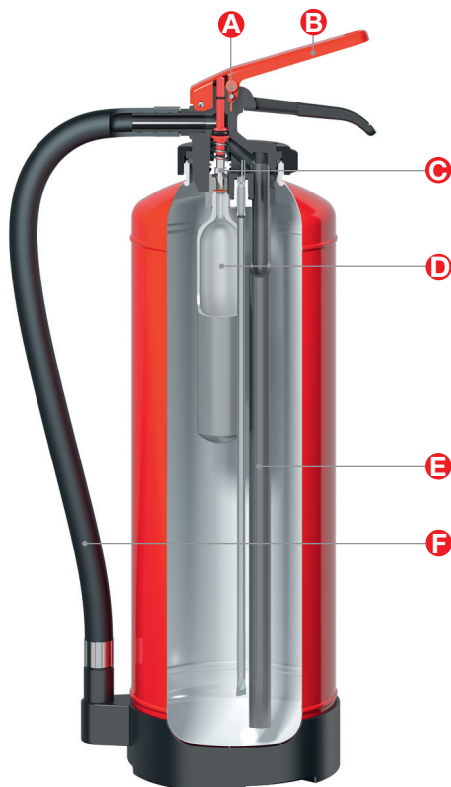

### ■ Querschnitt Pulverfeuerlöcher EASY-LINE

#### Funktionsweise

- Metall-Sicherungsstift **A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des **Handhebels B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche D** an.
- Gleichzeitig strömt CO<sub>2</sub> schlagartig in den Behälter.
- Mit erneutem Niederdrücken des **Handhebels B** strömt das Löschmittel durch das **Steigrohr E** in die **Schlauchleitung F** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des **Handhebels B** wird der Löschmittelstrahl unterbrochen.

### ■ Hauptvorteile der EASY-LINE

- Großes Leistungsportfolio innerhalb der Löschmittel Schaum (6 und 9 l), Wasser (6 und 9 l), Fettbrand (3 und 6 l) und Pulver (6, 9 und 12 kg)
- Durchgängig einheitliche Bedienelemente
- Gute Trageeigenschaften durch stabilen Handhebel
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper. Zudem robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmuttern
- Alterungsbeständige Schlauchleitung

## ■ Details und Leistungsmerkmale der EASY-LINE

### Schaum-Aufladefeuertöcher SE+

- Ausgezeichnete Löschleistung am A- und B-Brand
- GLORIA Bio-Schaum mit imprägnierender Wirkung auf Brandherd und Umgebung
- Spezial-Schaumrohr mit hoher Wurfweite ermöglicht eine optimale Flächenabdeckung des Bio-Schaums
- Sanft zur Umwelt: GLORIA Bio-Schaum zu mehr als 99% biologisch abbaubar und Milieukeur-konform
- Grüner Farbcode des Beschriftungsbildes signalisiert: GLORIA Öko-Tipp

### Schaum-Aufladefeuertöcher SK

- Gute Leistung (183B) am B-Brand (12 Löschmitteleinheiten) mit 6 l Inhalt
- Sehr hohe Netzwirkung des Löschmittels bewirkt Kühl- und Stickeffekt
- Separate Unterbringung des Schaumkonzentrats in vormontierter Kartusche (keine Schwimmkartusche), getrennt vom Wasser – extrem wartungsfreundlich
- Grüner Farbcode des Beschriftungsbildes signalisiert: GLORIA Öko-Tipp
- Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung ermöglicht eine optimale Ausbringung des Löschmittels
- Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt

### Schaum-Aufladefeuertöcher S . SF

- GLORIA Qualitätsschaum mit hoher Beständigkeit und Haftung auf dem Brandgut
- Spezial-Schaumrohr mit hoher Wurfweite ermöglicht eine optimale Flächenabdeckung des Schaumes
- Verhinderung der schnellen Brandausbreitung, Rückzündungen werden durch sehr lange Verweildauer der Schaumschicht auf dem Brandgut weitgehend unterdrückt
- Frostsichere Ausführungen (–30°) mit 6 und 9 l Inhalt lieferbar (Typ SF)
- Beiger Farbcode signalisiert Löschmittel Schaum

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel / Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
SE+ 6 EASY	801511.3017	Bio-Schaum, imprägnierend / 6 l	S 6 H	CO <sub>2</sub>	34A 183B 10 12	ca. 5 m ca. 52 Sek.	0 °C bis +60 °C	ca. 10,5 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
SE+ 9 EASY	801521.3017	Bio-Schaum, imprägnierend / 9 l	S 9 H	CO <sub>2</sub>	43A 233B 12 15	ca. 5 m ca. 80 Sek.	0 °C bis +60 °C	ca. 15,3 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
SK 6 EASY	804121.0000	0,120 l Schaumkonzentrat, 5,880 l Wasser	S 6 H	CO <sub>2</sub>	21A 183B 6 12	5 m ca. 52 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 9,9 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
SK 9 EASY	804131.0000	0,180 l Schaumkonzentrat, 8,820 l Wasser	S 9 H	CO <sub>2</sub>	27A 233B 9 15	5 m ca. 85 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 15,0 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
SKP 6 EASY	804121.1721	0,270 l Schaumkonzentrat, 5,730 l Wasser	S 6 H	CO <sub>2</sub>	13A 113B 4 6	5 m ca. 53 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 9,9 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
S 6 EASY	803711.1790	Schaum, filmbildend / 6 l	S 6 H	CO <sub>2</sub>	21A 183B 6 12	ca. 5 m ca. 68 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 9,8 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
S 9 EASY	801761.1790	Schaum, filmbildend / 9 l	S 9 H	CO <sub>2</sub>	27A 233B 9 15	ca. 5 m ca. 87 Sek.	5 °C bis +60 °C	ca. 15,2 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
SF 6 EASY	801511.3277	Schaum, frostsicher / 6 l	S 6 H-20	CO <sub>2</sub>	21A 144B 6 9	ca. 5 m ca. 55 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 10,5 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
SF 9 EASY	801521.3277	Schaum, frostsicher / 9 l	S 9 H-20	CO <sub>2</sub>	27A 183B 9 12	ca. 5 m ca. 80 Sek.	-30 °C bis +60 °C	ca. 15,9 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.



Die Marke für mehr Sicherheit

Wir sind seit mehr als sieben Jahrzehnten der richtige Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Brandschutzprodukte. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren, auf die heutigen Anforderungen anpassen sowie unser Team kontinuierlich ausbauen. Unseren Ursprung, die Feuerlöscher, verlieren wir nicht aus den Augen.

Wir bieten Ihnen unterschiedlichste Modelle – von tragbaren und fahrbaren Feuerlöschern bis hin zu Feuerlösch-Großgeräten. Daneben sind wir in der Welt der Löschwassertechnik und Objektschutz-Löschanlagen zuhause. Unsere Rauch- und CO-Melder aus konzerneigener Fertigung sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie brauchen. Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare.



Tragbare Feuerlöscher



Löschwassertechnik



Fahrbare Feuerlöscher



Objektschutz-Löschanlagen



Fahrzeuganlagen



CO- und Rauchwarnmelder



Zubehör, Ersatzteile,  
Ergänzende Produkte



Schulungen, Seminare,  
Informationen

Überreicht durch:

GLORIA GmbH

Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93

info@gloria.de | www.gloria.de